



PRZEKRÓJ B-B

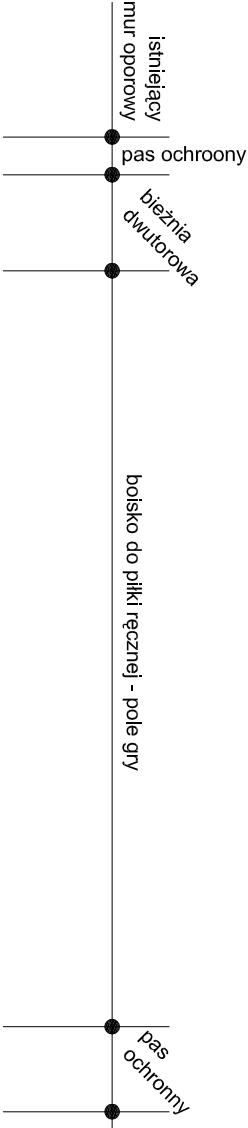

nawierzchnia poliuretanowa	trawa sztuczna 2cm
podbudowa kompozytowa 3cm	warstwa kłnująca: kruszywo 2-5 gr.2 cm
warstwa kłnująca: kruszywo 2-5 gr.2 cm	podbudowa: tłuczeń kamienny 5-32 gr.10 cm
podbudowa: tłuczeń kamienny 5-32 gr.15 cm	podbudowa: tłuczeń kamienny 32-63 gr.10 cm
podbudowa: tłuczeń kamienny 32-63 gr.15 cm	warstwa odciążająca: piasek gr.10cm
warstwa odciążająca: piasek gr.10cm	geowłókna
geowłókna	

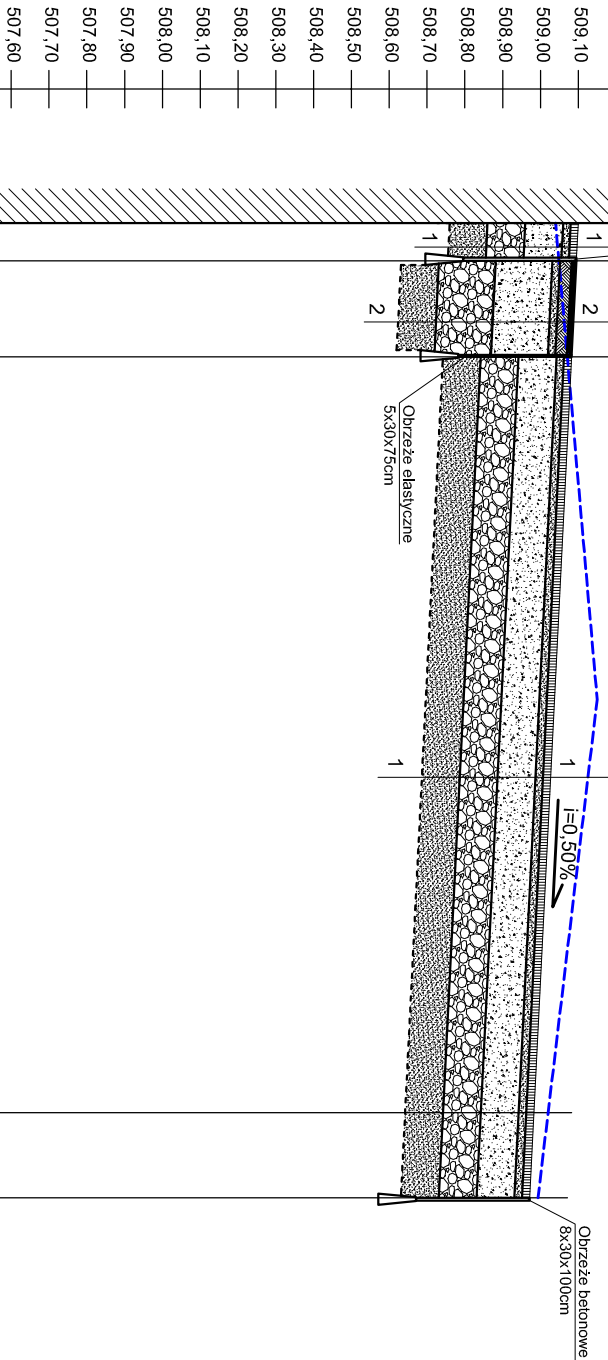

RZĘDNA NIWELETY	509,10	509,10	509,08	508,98	508,97
POCHYLE	$i=0,5\%$ $L=1,0m$	$i=0,5\%$ $L=2,54m$	$i=0,5\%$	$L=20,0m$	$i=0,5\%$ $L=2,25m$
RZĘDNA TERENU (ISTNIEJĄCEGO)	509,04	509,05	509,07	509,15	509,05
			9,07m	10,93m	
ODLEGŁOŚĆ [m]	0,00	1,00	3,54	23,54	25,79

TYTUŁ RYSUNKU	MAZWIŚKO	UPRAW.	DATA	PODPIS
---------------	----------	--------	------	--------

PROJEKT:	ASYSTENT	Maciej JURCZAK		VIII, 2010	
	ASYSTENT	Agnieszka PADEWSKA		VIII, 2010	
	ASYSTENT	Adam POGORZELSKI		VIII, 2010	
	ASYSTENT	Paweł ANDRZCZKO		VIII, 2010	

PRZEKRÓJ B-B	PROJEKTANT	Dariusz MAJER	627/02	VIII, 2010	
--------------	------------	---------------	--------	------------	--

OBIEKT	BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSKOŚCI SZARE	SKALA	1: 20 1: 200	P - 2
INWESTOR	GMINA MIŁÓWKA			
	34-360 MIŁÓWKA UL. JANA KAZIMIERZA 123			

"KOSZT-BUD"

Dariusz MAJER

44-196 KNURÓW

UL. GEN. J. ZIĘTKA 18c/12

KOSZT-BUD

ZAKŁAD USŁUG

PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH

I NADZORU INWESTORSKIEGO

Dariusz Majer